



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

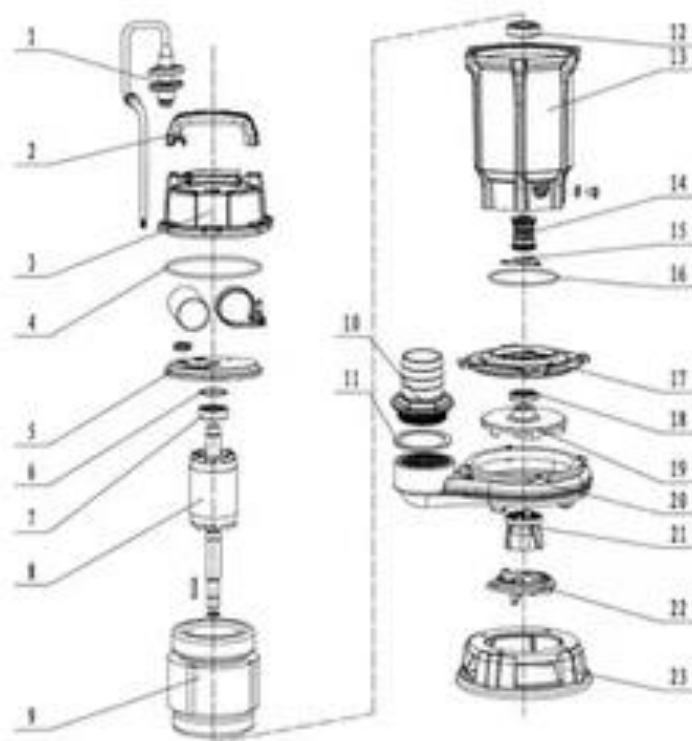


0,75-1,1 кВт
Резьбовое соединение

№.	Части	Материал
1	Кабель	PP-GF10-пластик
2	Ручка	Чугун марки HT200
3	Верхняя Крышка	
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Пружинная шайба	Сталь марки 65Мп
7	Подшипник	0.75кВт.6202/1.1кВт:6203
8	Ротор	Вал: AISI 304 + Сталь марки 45
9	Статор	
10	Соединитель	Чугун марки HT200
11	Резиновая прокладка	Резина NBR
12	Подшипник	0.75кВт.6203/1.1кВт:6204
13	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
14	Механическое уплотнение	Q202/B6AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI 304
16	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
17	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
18	Масляное уплотнение	Резина NBR
19	Рабочее колесо	Чугун марки HT200
20	Корпус насоса	Чугун марки HT200
21	Режущий инструмент	9Cr18
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	Чугун марки HT200

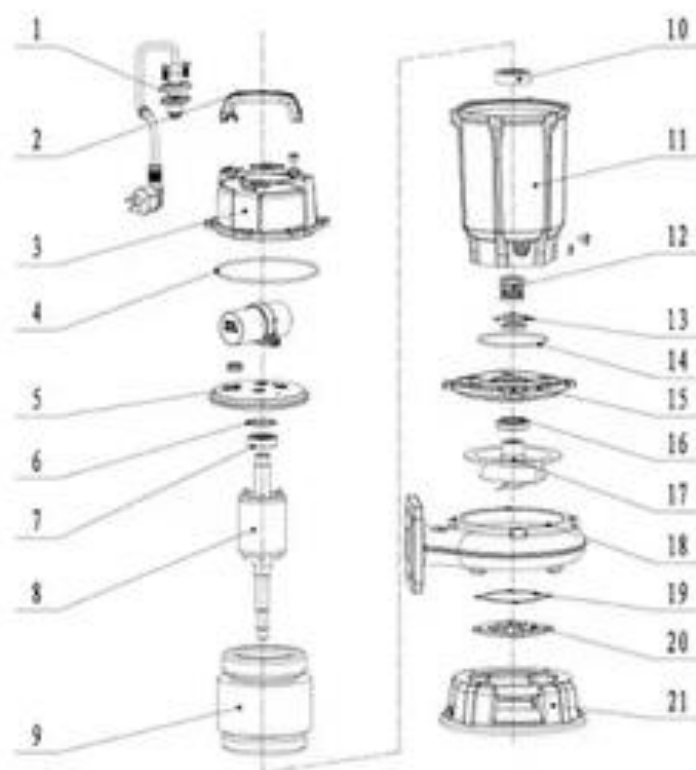


1,1 кВт
Фланцевое соединение

№.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	PP-GF10-пластик
3	Верхняя Крышка	Чугун марки HT200
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Пружинная шайба	Сталь марки 65Мп
7	Подшипник	6203
8	Ротор	Вал AISI 304 + Сталь марки 45
9	Статор	
10	Подшипник	6204
11	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
12	Механическое уплотнение	Q202/B6AV2P1F1F1
13	Прижимная пластина	AISI 304
14	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
15	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
16	Масляное уплотнение	Резина NBR
17	Рабочее колесо	Чугун марки HT200
18	Корпус насоса	Чугун марки HT200
19	Бумажная прокладка	Ячменная бумага Highland
20	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
21	Опора	Чугун марки HT200

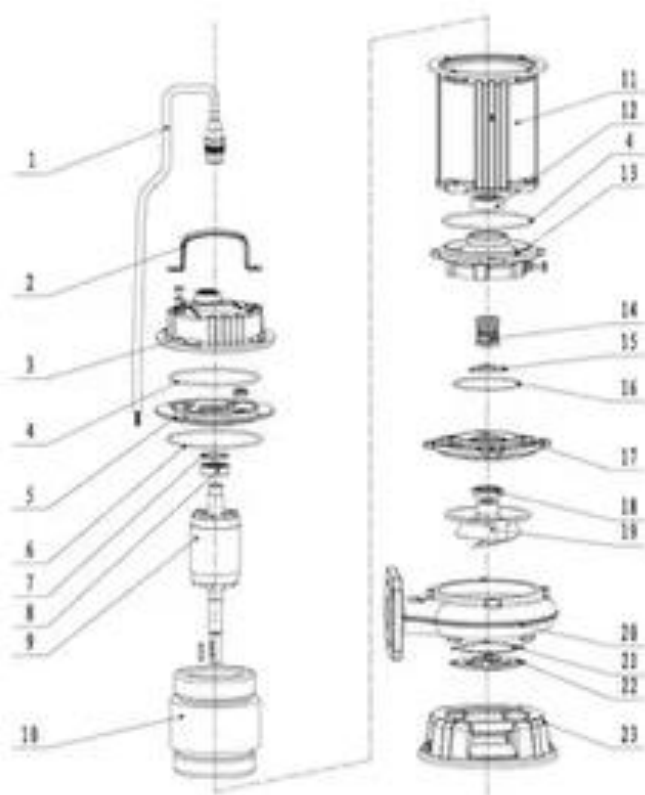

1.5 - 2.2xBr

№.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	AISI 304
3	Верхняя Крышка	Чугун марки HT200
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
7	Пружинная шайба	Сталь марки 65Мп
8	Подшипник	6203
9	Ротор	Вал AISI 304 Сталь марки 45
10	Статор	
11	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
12	Подшипник	2.2 Вт:6305/1.5кВт.6204
13	Масляная камера	Чугун марки HT200
14	Механическое уплотнение	Q202/86AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI 304
16	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
17	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
18	Масляное уплотнение	Резина NBR
19	Рабочее колесо	9Cr18
20	Корпус насоса	Чугун марки HT200
21	Бумажная прокладка	Ячменная бумага Highland
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	Чугун марки HT200

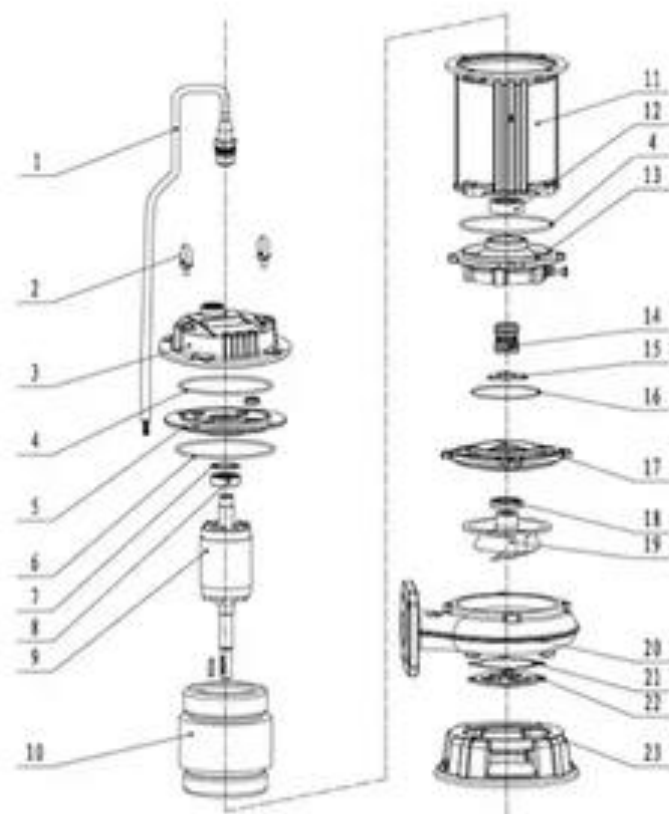

3 - 4кВт

No.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	AISI304
3	Верхняя Крышка	HT200
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Торцевая крышка	HT200
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Волновая пружинная шайба	65Mn
8	Подшипник	6304
9	Ротор	Shaft:2Cr13
10	Статор	
11	Корпус двигателя	HT200
12	Подшипник	6306
13	Масляная камера	HT200
14	Механическое уплотнение	Q2O2/B6AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI304
16	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Крышка цилиндра	HT200
18	Масляное уплотнение	
19	Рабочее колесо	9Cr18
20	Корпус насоса	HT200
21	Бумажная прокладка	Highland barley paper
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	HT200