


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ


(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)

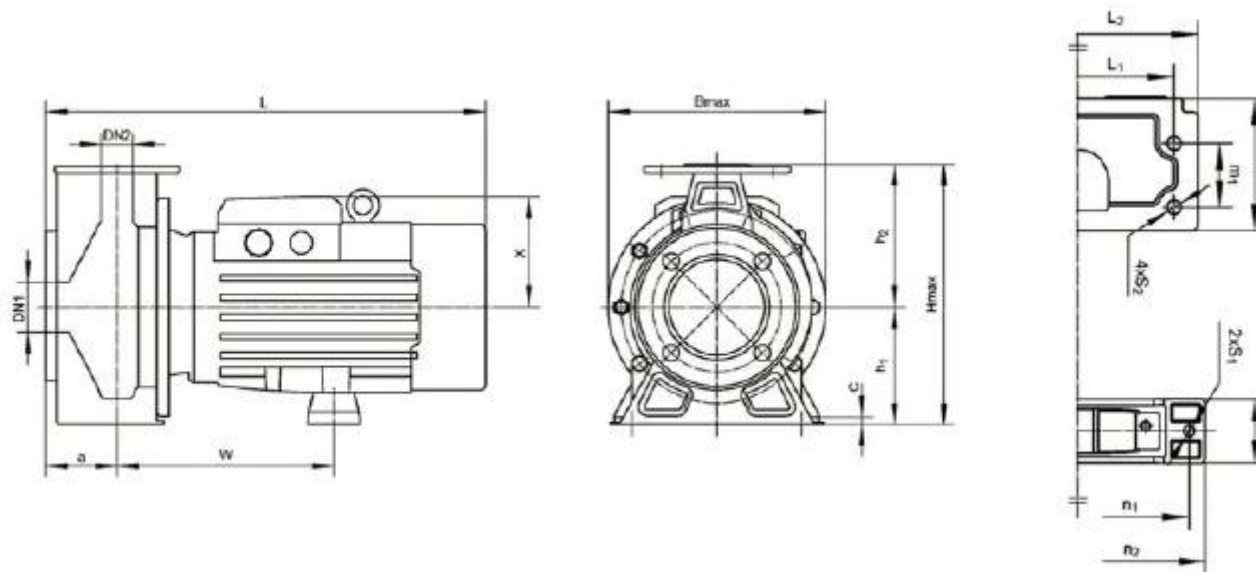

Модель	DN1	DN2	a	W	L	L1	L2	m1	m2	n1	n2	h1	h2	2-S1	4-S2	B	C	X	Bmax	Hmax
XZS100-80-125/40	100	80	80	256	524	212	280	95	155	225	260	160	180	2-ø12	4-ø15	75	15	124	280	340
XZS100-80-125/55	100	80	80	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	280	340
XZS100-80-125/75	100	80	80	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	280	340

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)

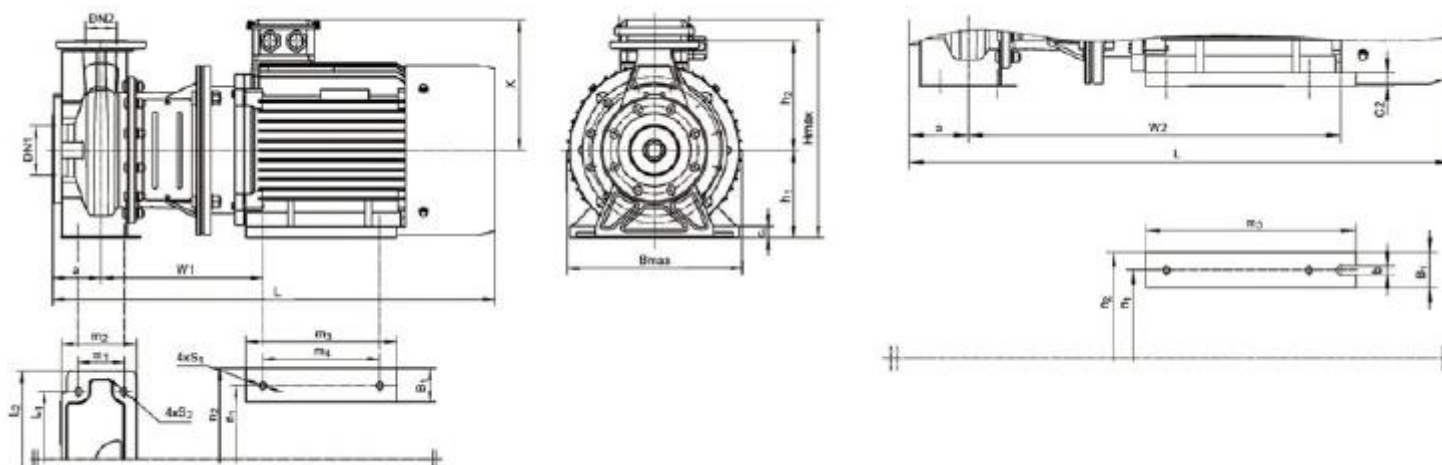

Модель	DN1	DN2	a	W1	W2	L	L1	L2	m1	m2	m3	m4	n1	n2	h1	h2	4-S1	4-S2	B1	b	C1	C2	X	Bmax	Hmax
XZS100-80-160/92	100	80	100	321	-	823	212	280	95	155	260	210	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ14	65	-	20	-	260	350	420
XZS100-80-160/110	100	80	100	321	-	823	212	280	95	155	260	210	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ14	65	-	20	-	260	350	420
XZS100-65-200/150	100	65	100	-	581	823	250	320	95	155	310	-	254	314	180	225	-	4-Φ14	60	14,5	-	20	260	350	440
XZS100-65-200/185	100	65	100	-	625	868	250	320	95	155	354	-	254	314	180	225	-	4-Φ14	60	14,5	-	20	260	350	440
XZS100-65-200/220	100	65	100	334	-	913	250	320	95	155	311	241	279	355	180	225	4-Φ14.5	4-Φ14	70	-	22	-	280	355	460

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ32	140	100	76	4	18	14
Φ40	150	110	84	4	18	14.5
Φ50	165	125	99	4	18	15
Φ65	185	145	118	4	18	16
Φ80	200	160	132	4	18	18



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ100	220	180	152	8	18	18