


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)

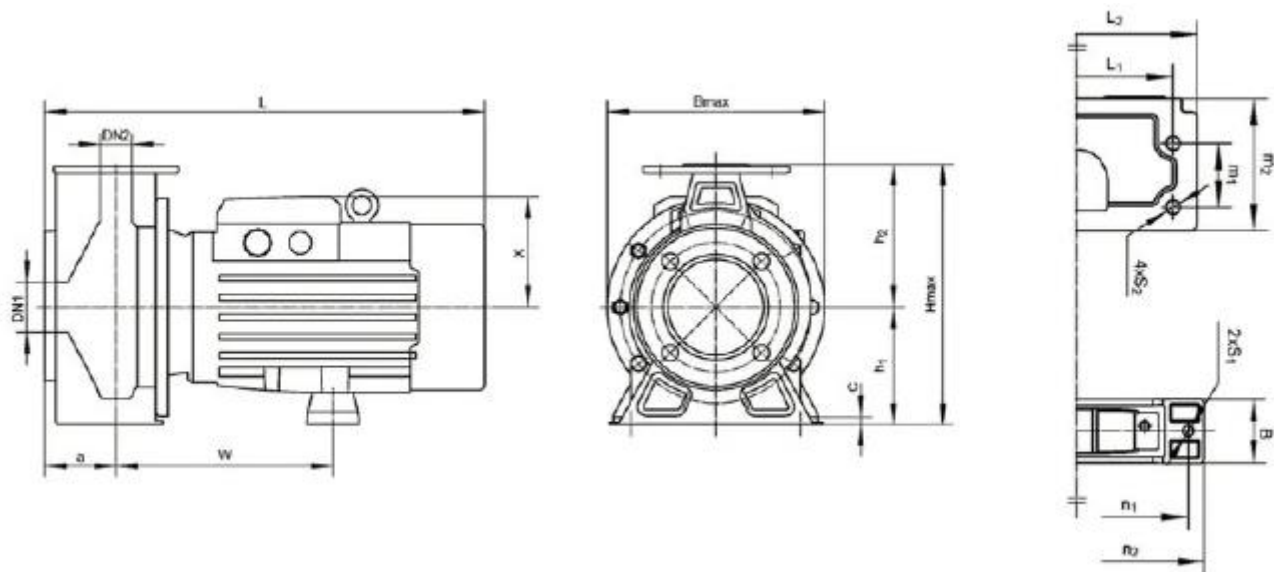

Модель	DN1	DN2	a	W	L	L1	L2	m1	m2	n1	n2	h1	h2	2-S1	4-S2	B	C	X	Bmax	Hmax
XZS50-32-125/11	50	32	80	205	475	140	190	70	122	205	240	112	140	2- ϕ 12	4- ϕ 15	65	12	127	240	250
XZS50-32-160/15	50	32	80	207	477	190	240	70	122	205	240	132	160	2- ϕ 12	4- ϕ 15	65	12	127	244	292
XZS50-32-160/22	50	32	80	207	477	190	240	70	122	205	240	132	160	2- ϕ 12	4- ϕ 15	65	12	127	244	292
XZS50-32-200/30	50	32	80	244	492	190	240	70	124	225	260	160	180	2- ϕ 12	4- ϕ 15	75	15	124	295	340
XZS50-32-200/40	50	32	80	244	492	190	240	70	124	225	260	160	180	2- ϕ 12	4- ϕ 15	75	15	124	295	340

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ32	140	100	76	4	18	14
Φ40	150	110	84	4	18	14.5
Φ50	165	125	99	4	18	15
Φ65	185	145	118	4	18	16
Φ80	200	160	132	4	18	18



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ100	220	180	152	8	18	18