


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ


(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)

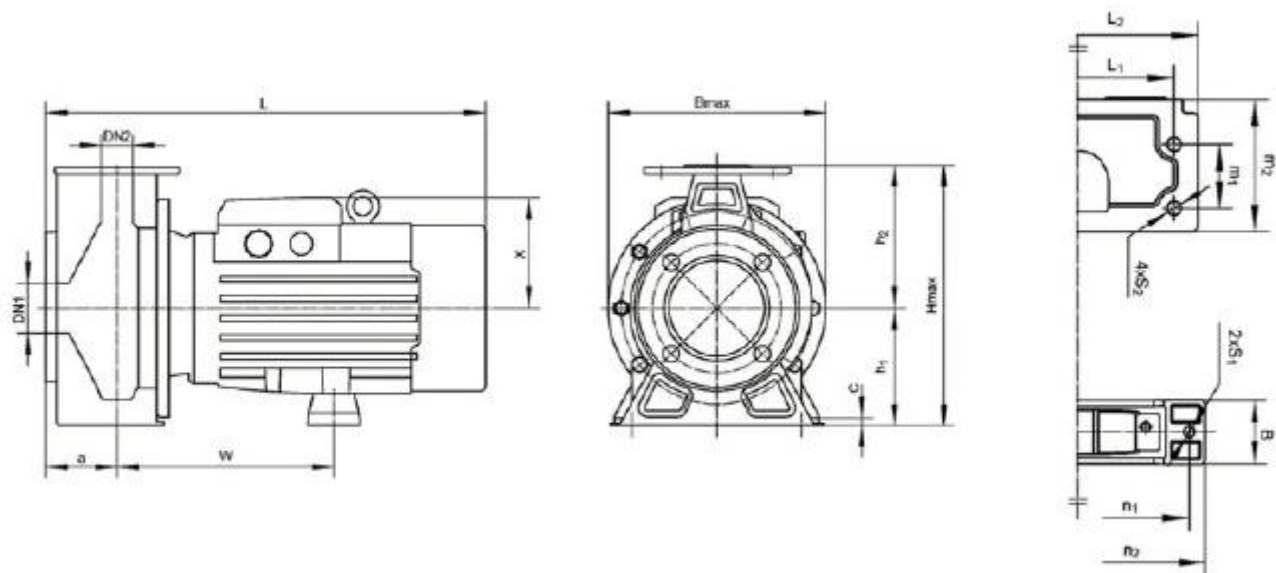

Модель	DN1	DN2	a	W	L	L1	L2	m1	m2	n1	n2	h1	h2	2-S1	4-S2	B	C	X	Bmax	Hmax
XZS65-50-125/15	65	50	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-ø12	4-ø15	65	12	127	240	252
XZS65-50-125/22	65	50	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-ø12	4-ø15	65	12	127	240	252
XZS65-50-160/30	65	50	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-160/40	65	50	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-40-200/55	65	40	40	246	563	212	265	70	146	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	295	340
XZS65-40-200/75	65	40	40	246	563	212	265	70	146	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	295	340
XZS65-40-125/15	65	40	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-ø12	4-ø15	65	12	127	240	252
XZS65-40-125/22	65	40	80	205	475	160	210	70	121	205	240	112	140	2-ø12	4-ø15	65	12	127	240	252
XZS65-40-160/30	65	40	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-40-160/40	65	40	80	244	492	190	240	70	123	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-125/30	65	50	100	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-125/40	65	50	100	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-ø12	4-ø15	75	15	124	260	292
XZS65-50-160/55	65	50	100	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	280	340
XZS65-50-160/75	65	50	100	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-ø12	4-ø15	70	15	142	280	340

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)

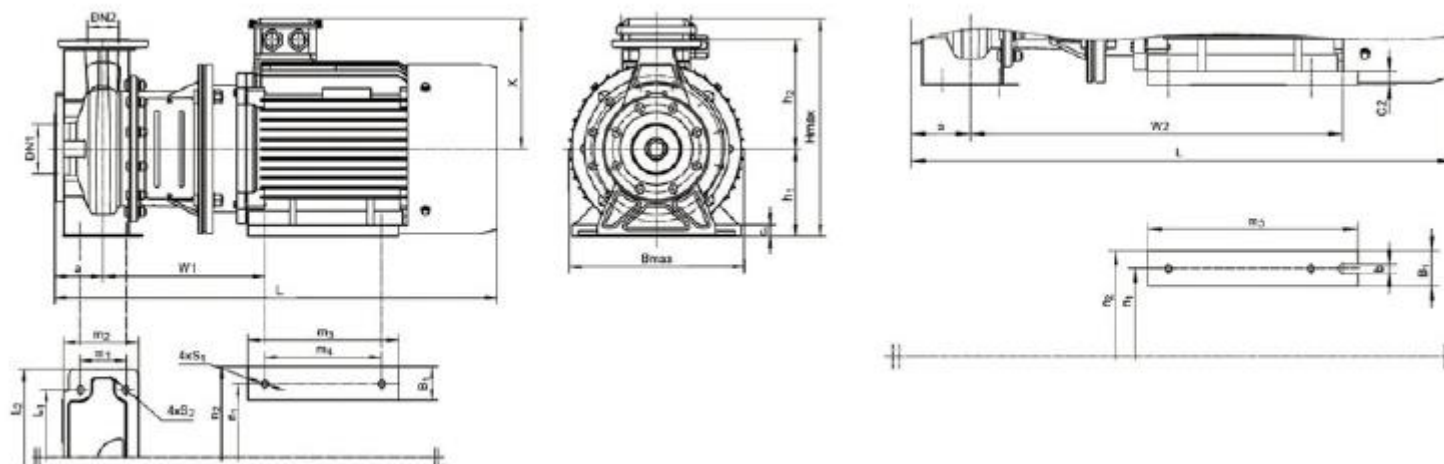

Модель	DN1	DN2	a	W1	W2	L	L1	L2	m1	m2	m3	m4	n1	n2	h1	h2	4-S1	4-S2	B1	b	C1	C2	X	Bmax	Hmax
XZS65-50-200/92	65	50	100	314	-	816	212	265	70	146	210	260	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ15	65	-	-	-	260	350	420
XZS65-50-200/110	65	50	100	314	-	816	212	265	70	146	210	260	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ15	65	-	-	-	260	350	420

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ32	140	100	76	4	18	14
Φ40	150	110	84	4	18	14.5
Φ50	165	125	99	4	18	15
Φ65	185	145	118	4	18	16
Φ80	200	160	132	4	18	18



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ100	220	180	152	8	18	18