


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ


(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)

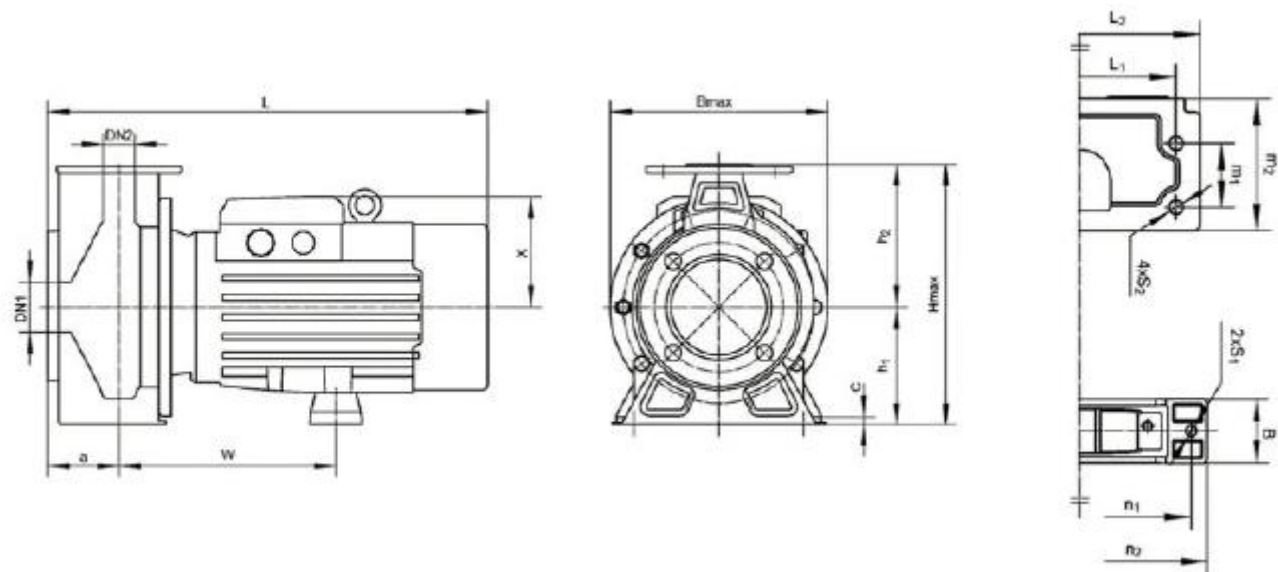

Модель	DN1	DN2	a	W	L	L1	L2	m1	m2	n1	n2	h1	h2	2-S1	4-S2	B	C	X	Bmax	Hmax
XZS80-65-125/30	80	65	65	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-φ12	4-φ15	75	15	124	260	292
XZS80-65-125/40	80	65	65	254	522	190	240	70	158	225	260	132	160	2-φ12	4-φ15	75	15	124	260	292
XZS80-65-160/55	80	65	65	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-φ12	4-φ15	70	15	142	280	340
XZS80-65-160/75	80	65	65	256	573	212	265	70	150	245	280	160	180	2-φ12	4-φ15	70	15	142	280	340
XZS80-65-125/75	80	65	100	258	575	212	280	95	155	245	280	160	180	2-φ12	4-φ15	70	15	142	280	340

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)

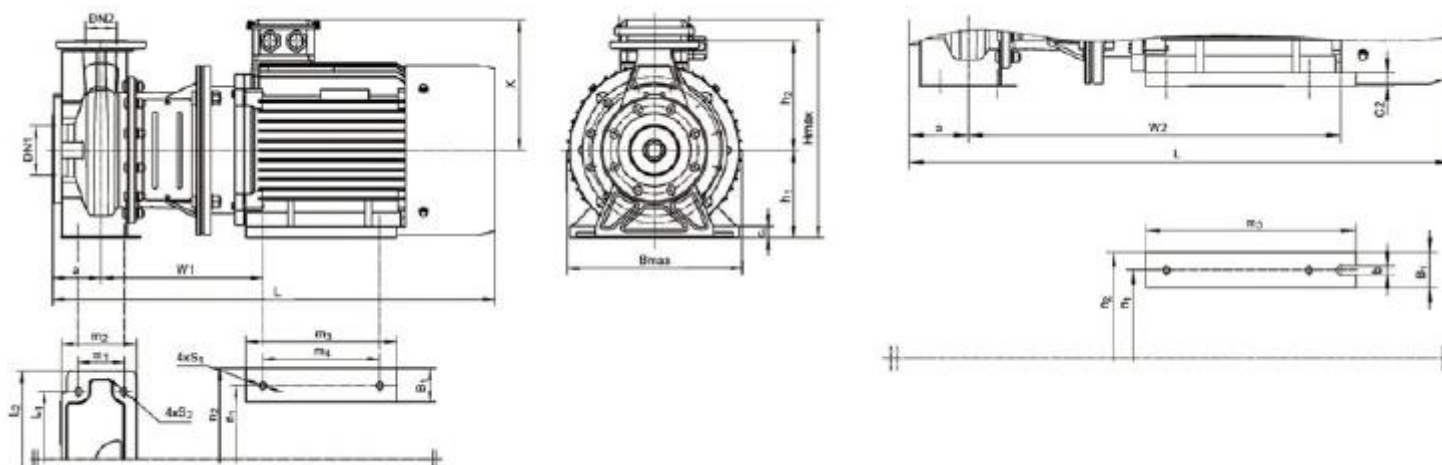

Модель	DN1	DN2	a	W1	W2	L	L1	L2	m1	m2	m3	m4	n1	n2	h1	h2	4-S1	4-S2	B1	b	C1	C2	X	Bmax	Hmax
XZS80-50-200/92	80	50	100	314	-	816	212	265	70	146	210	260	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ14	65	-	20	-	260	350	420
XZS80-50-200/110	80	50	100	314	-	816	212	265	70	146	210	260	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ14	65	-	20	-	260	350	420
XZS80-65-160/92	80	65	100	321	-	823	212	280	95	155	260	210	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ15	65	-	-	-	260	350	420
XZS80-65-160/110	80	65	100	321	-	823	212	280	95	155	260	210	254	320	160	200	4-Φ14.5	4-Φ15	65	-	-	-	260	350	420

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ32	140	100	76	4	18	14
Φ40	150	110	84	4	18	14.5
Φ50	165	125	99	4	18	15
Φ65	185	145	118	4	18	16
Φ80	200	160	132	4	18	18



PN16 фланцы

DN	D	M	G	Отверстия		Максимум. толщина
				N°	Φ	
Φ100	220	180	152	8	18	18