


## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1КВТ ~ 7.5КВТ

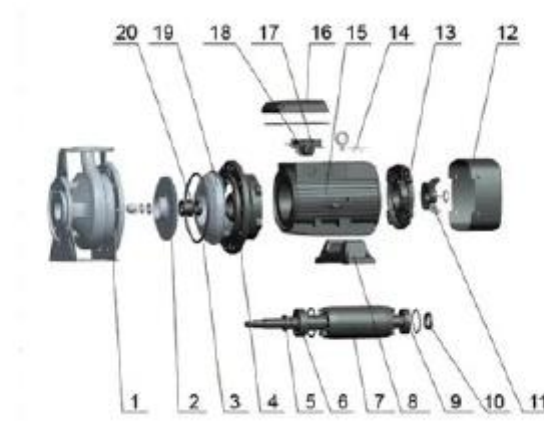

| No. | Часть                             | Материал | No. | Часть                          | Материал |
|-----|-----------------------------------|----------|-----|--------------------------------|----------|
| 1   | Корпус насосной части             | AISI 304 | 11  | Крыльчатка вентилятора         | PP       |
| 2   | Рабочее колесо                    | AISI 304 | 12  | Крышка вентилятора             | PP-GF15  |
| 3   | Уплотнительное кольцо "О"-профиля | NBR      | 13  | Задняя крышка электродвигателя | ZL102    |
| 4   | Опора для поддержки               | HT200    | 14  | Шильдик                        | AISI 304 |
| 5   | Сальник                           |          | 15  | Статор                         |          |
| 6   | Подшипник                         |          | 16  | Клеммная коробка               | ZL102    |
| 7   | Ротор                             |          | 17  | Клеммная колодка               |          |
| 8   | Основание                         | HT200    | 18  | Держатель кабеля               |          |
| 9   | Подшипник                         |          | 19  | Отражатель                     | AISI 304 |
| 10  | Сальник                           |          | 20  | Механическое уплотнение        |          |

## 9.2KBT ~ 22KBT



| No. | Часть                             | Материал    |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 1   | Корпус насосной части             | AISI 304    |
| 2   | Рабочее колесо                    | AISI 304    |
| 3   | Уплотнительное кольцо "O"-профиля | NBR         |
| 4   | Отражатель                        | AISI 304    |
| 5   | Опора для поддержки               | HT200       |
| 6   | Электродвигатель в сборе          |             |
| 7   | Ротор                             | AISI 304/45 |
| 8   | Шильдик                           | AISI 304    |
| 9   | Защитный кожух                    | AISI 304    |
| 10  | Механическое уплотнение           |             |