


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

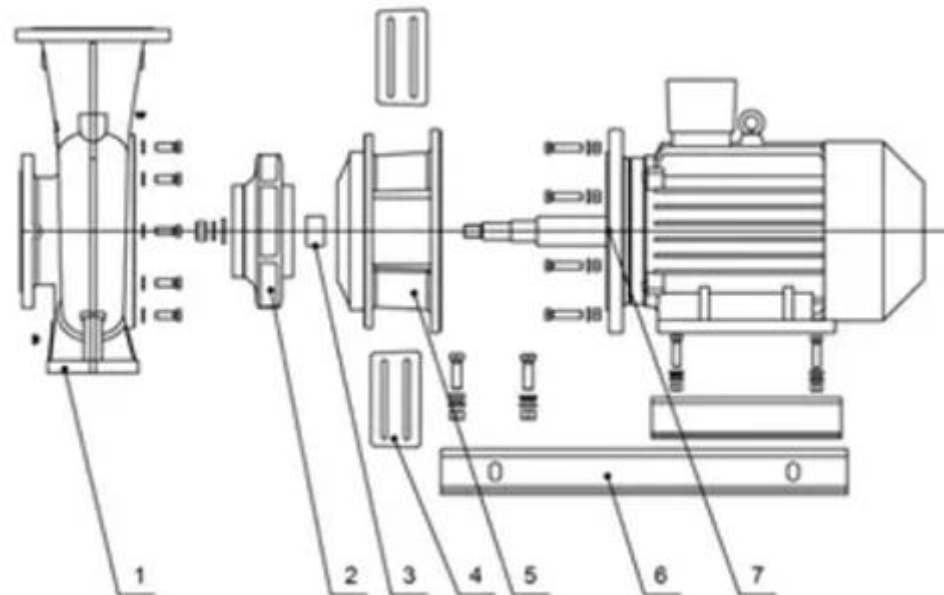

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	HT200
3	Мех. уплотнение	Карбид кремния/графит
4	Защитная пластина	AISI304
5	Корпус соединения	HT200
6	Опорная плита	Q235
7	Двигатель с удлиненным валом	